PAUDAL

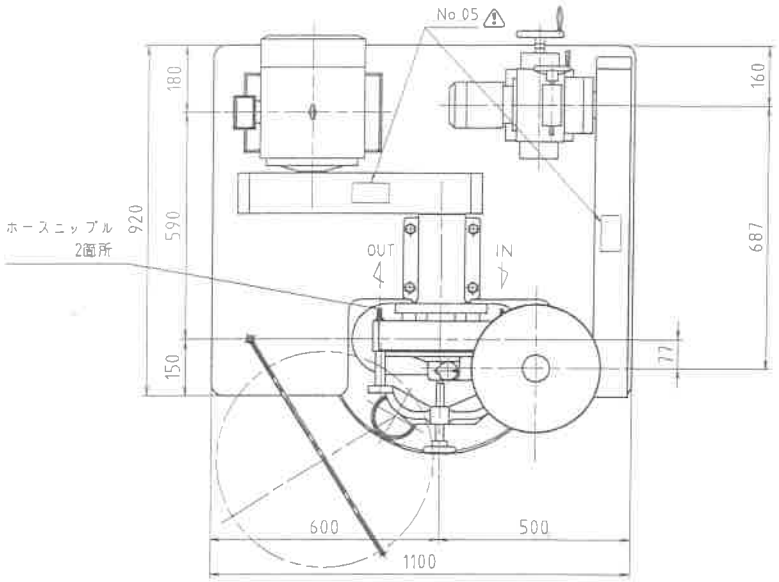

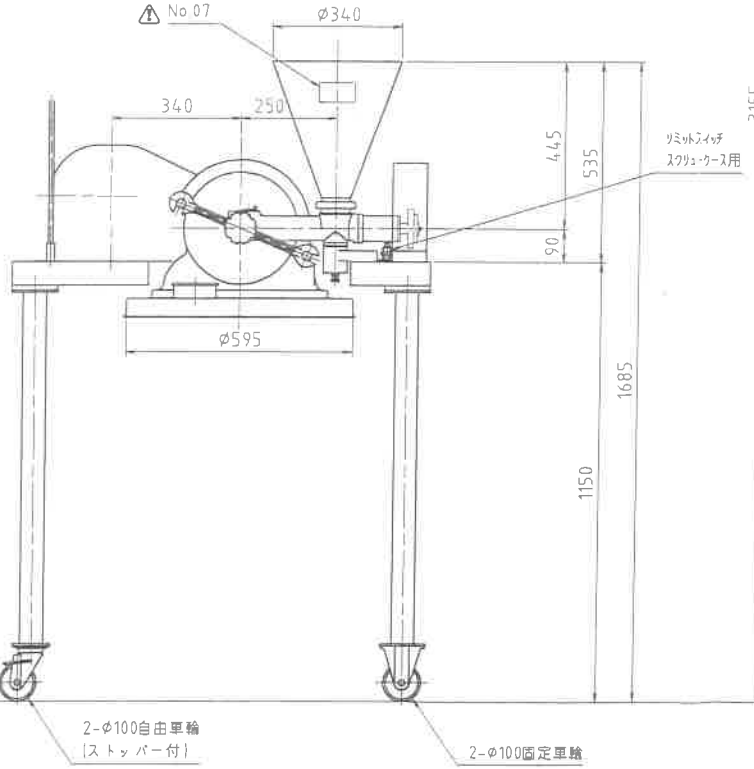

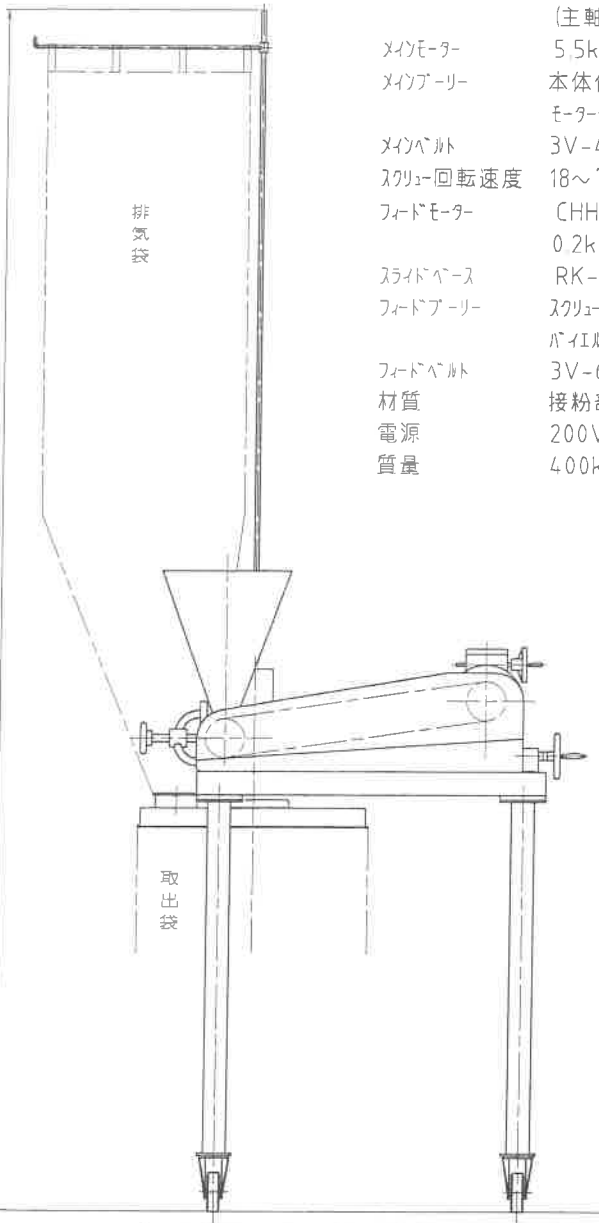

仕様

公称回転速度	8000rpm (主軸用ﾌﾟｰﾘｰ4000,6000rpmを予備品)
ﾒｲﾝﾓｰﾀｰ	5.5kW 2P 全外型(日立)
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾘｰ	本体側 SPZ-75-2 ﾓｰﾀｰ側 SPZ-200-2
ﾒｲﾝﾍﾞﾙﾄ	3V-450-2
ｽｸﾘｭｰ回転速度	18～71rpm
ﾌｨｰﾄﾞﾓｰﾀｰ	CHHBMN02A-6075-17(住友) 0.2kW 4P 全外型
ｽﾗｲﾄﾞﾍﾞｰｽ	RK-20 (三木)
ﾌｨｰﾄﾞﾌﾟｰﾘｰ	ｽｸﾘｭｰ側 SPZ-100-1 ﾊﾟｲｴﾙ側 SPZ-100-1
ﾌｨｰﾄﾞﾍﾞﾙﾄ	3V-670-1
材質	接粉部 SUS304製
電源	200V 50Hz
質量	400kg

納入図

'03.10.27 設計

認可 '03.10.27 吉田	検図	設計・製図 '03.10.24 秋山	尺度	1:10	注文主 殿
			図番	030182 REV ◇	名称 A3W-7.5型 アトマイザー 組立外観図
プラントNo		項目製造No 1230001150	製作台数 1		

ニパウダル株式会社