
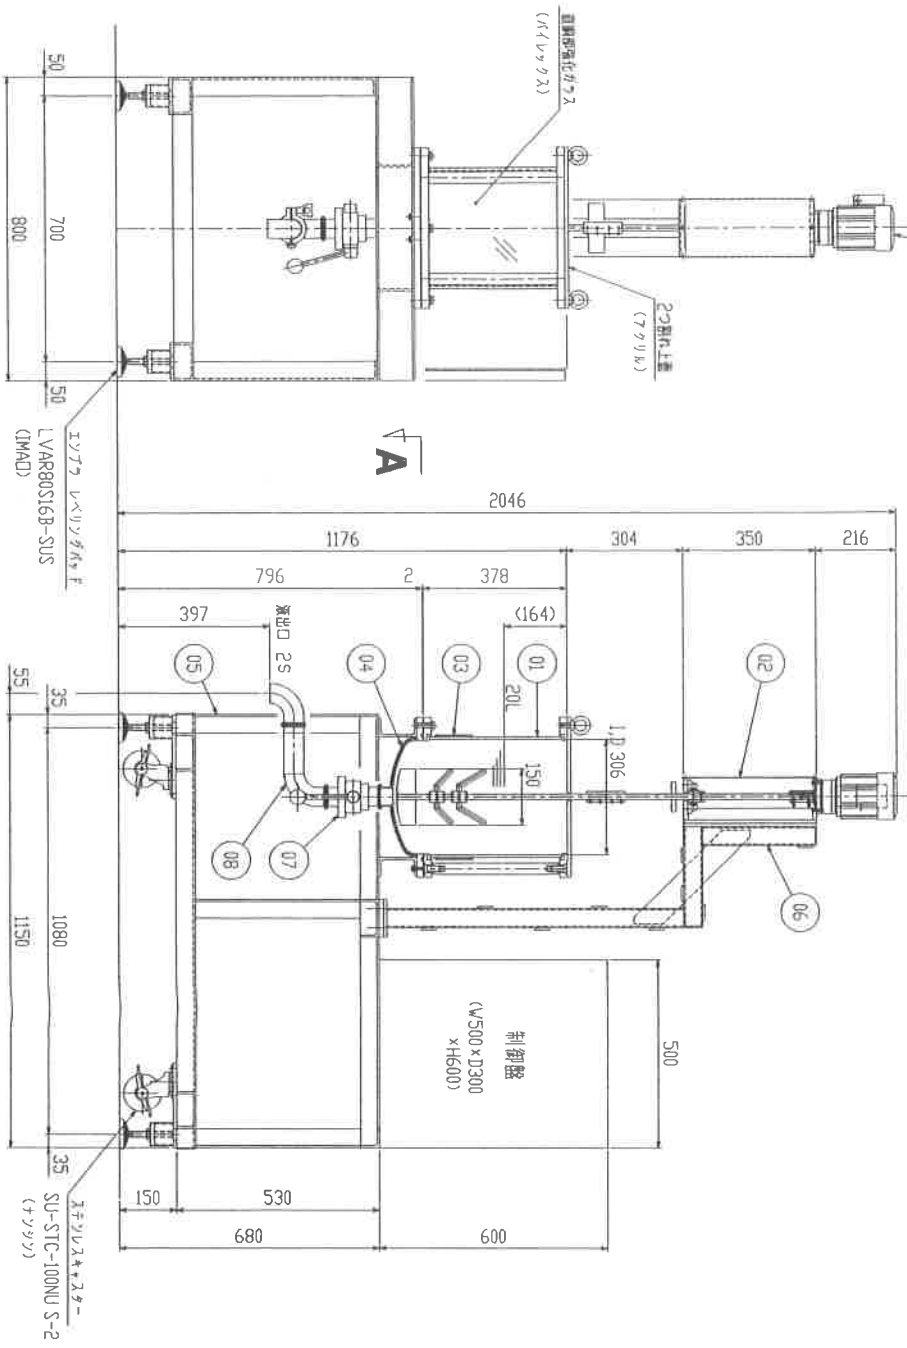


工番番号	091037101	1
項目	1	1
1	2	1

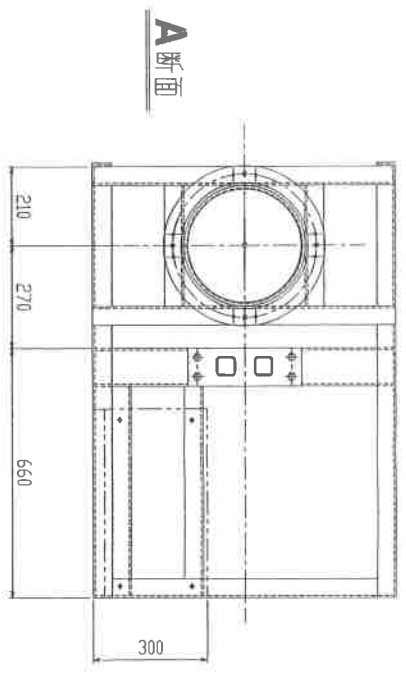

1) 仕様

種別	20L	製品重量	57.4 Kg
設計圧	大気圧	温度	95℃ 煮止時 常水
運転圧	大気圧	温度	最大90℃
運転速度	無し	内容積	0.032 m ³ 保潔材: 無し
形式	面筒	m ³ 容量	m ³
運転圧	MPa	温度	℃
運転圧	MPa	温度	℃
内蓋 (下蓋)	材質: 400級ステンレス / 樹脂		
外蓋 (上蓋)	材質: 320級ステンレス / 樹脂		
SS製蓋	材質: 320級ステンレス / 樹脂		
内蓋液	温度: 40℃、最大100℃	密度	1200 kg/m ³
使用説明	目的: 殺菌・酸化・外層・乾燥		
電圧	200V	電流	4.301kW
回転数	29.2~292rpm		
潤滑油	不要		

タンク本体
 本体 上蓋 フクリル 110
 本体 下蓋 SUS304 13
 本体 胴筒 ステンレス 17
 架台 SUS304

1	08	ナニタロ-配管図	SUS304	1.0	T41B0451
1	07	ナニタロ-ボ-ルバル 316L 2P C 20 2B M T E	SUS316L		T0STE
1	06	機軸取付ブラケット	SUS304	24.3	T06B 04001
1	05	架台	SUS304	102.1	T06C 03411
1	04	ターボ-ター-2m (3周巻)			
1	03	ナニタロ-ター-蓋 (0.6×3100.06kW)			
1	02	機軸	SUS304	14.8	T30B01871
1	01	タンク本体	SUS304	38.0	T11B04561
1	00	強化ガラス透明蓋 1.5mm 設置架台	SUS304	12.4	T01C22722
1	00	強化ガラス透明蓋 1.5mm 設置	SUS304	5.8	T01C22721

3角法年月日 H21-10-01

20L VMTX機軸
 強化ガラス透明蓋
 1.5mm 設置

相立図

株式会社バミュードナニタロ

T01C2272